



Efficiente

- Grado di rendimento massimo del 97 %
- Tecnologia Multi-String per tutte le classi di potenza
- Risparmio grazie all'impiego di un minor numero di stringhe in parallelo
- Gestione dell'ombreggiatura con la tecnologia OptiTrac Global Peak

Adattabile

- Tensione d'ingresso CC massima di 750 V
- Funzioni integrate di gestione di rete e controllo della potenza reattiva

Semplice

- Senza ventola
- Montaggio a parete semplificato
- Sistema di connessione CC SUNCLIX
- Maggiore rapidità di collegamento, senza l'impiego di attrezzi

Comunicativo

- Facile da configurare per ogni Paese
- Tecnologia Bluetooth® di serie
- Relè multifunzione di serie


SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL con Reactive Power Control

Meglio di prima. Sunny Boy l'universale.

Ancora meglio: il nuovo Sunny Boy senza trasformatore è la soluzione ideale per generatori FV e impianti parzialmente in ombra. Erede del fortunato Sunny Boy TL-20, offre tutta una serie di vantaggi: massima libertà di progettazione, rendimento più elevato e utilizzo semplificato. L'alta tensione CC di 750 V consente un risparmio di costi grazie a un minor numero di stringhe in parallelo. Inoltre la presenza di funzioni integrate per la gestione di rete consente di utilizzare questi dispositivi in modo universale e contribuisce alla gestione attiva della rete.

SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL CON REACTIVE POWER CONTROL

Dati tecnici	Sunny Boy 3000TL	Sunny Boy 3600TL
Ingresso (CC)		
Potenza CC max. (@ cos φ=1)	3200 W	3880 W
Tensione d'ingresso max.	750 V	750 V
Range di tensione MPP / tensione nominale d'ingresso	175 V - 500 V / 400 V	175 V - 500 V / 400 V
Tensione d'ingresso min. / tensione d'ingresso d'avviamento	125 V / 150 V	125 V / 150 V
Corrente d'ingresso max. ingresso A / ingresso B	15 A / 15 A	15 A / 15 A
Corrente d'ingresso max. per stringa ingresso A / ingresso B	15 A / 15 A	15 A / 15 A
Numero di ingressi MPP indipendenti / stringhe per ingresso MPP	2 / A:2; B:2	2 / A:2; B:2
Uscita (CA)		
Potenza nominale (@ 230 V, 50 Hz)	3000 W	3680 W
Potenza apparente CA max	3000 VA	3680 VA
Tensione nominale CA / range	220 V, 230 V, 240 V / 180 V - 280 V	220 V, 230 V, 240 V / 180 V - 280 V
Frequenza di rete CA / range	50 Hz, 60 Hz / -5 Hz ... +5 Hz	50 Hz, 60 Hz / -5 Hz ... +5 Hz
Frequenza nominale / tensione nominale	50 Hz / 230 V	50 Hz / 230 V
Corrente d'uscita max	16 A	16 A
Fattore di potenza a potenza nominale	1	1
Fattore di potenza regolabile	0,8 sovraeccitato...0,8 sottoeccitato	0,8 sovraeccitato...0,8 sottoeccitato
Fasi di immissione / fasi di collegamento	1 / 1	1 / 1
Grado di rendimento		
Grado di rendimento max. / Grado di rendimento europ.	97 % / 96 %	97 % / 96,3 %
Dispositivi di protezione		
Punto di disinserimento lato ingresso	●	●
Monitoraggio della dispersione verso terra / monitoraggio della rete	● / ●	● / ●
Protezione contro l'inversione della polarità C / resistenza ai cortocircuiti CA / separazione galvanica	● / ● / -	● / ● / -
Unità di monitoraggio correnti di guasto sensibile a tutti i tipi di corrente	●	●
Classe di protezione (secondo IEC 62103)/categoria di sovratensione (secondo IEC 60664-1)	I / III	I / III
Dati generali		
Dimensioni (L x A x P)	490 / 519 / 185 mm (19,3 / 20,4 / 7,3 inch)	
Peso	26 kg / 57,3 lb	26 kg / 57,3 lb
Range di temperature di funzionamento	-25 °C ... +60 °C / -13 °F ... +140 °F	
Rumorosità, valore tipico	25 dB(A)	
Autoconsumo (notte)	1 W	
Topologia	Senza trasformatore	Senza trasformatore
Principio di raffreddamento	convezione	
Classe di protezione (secondo IEC 60529)	IP65	
Classe climatica (conf. alla norma IEC 60721-3-4)	4K4H	
Valore massimo ammissibile per l'umidità relativa (non condensante)	100 %	
Dotazione		
Collegamento CC / Collegamento CA	SUNCLIX / Morsetto a molla	SUNCLIX / Morsetto a molla
Display	Grafico	
Interfaccia: RS485 / Bluetooth / Webconnect / Speedwire ⁴	○ / ● / ○ / ○	○ / ● / ○ / ○
Relè multifunzione / Power Control Module	○ / ○	
Garanzia (5 / 10 / 15 / 20 / 25 anni)	● / ○ / ○ / ○ / ○	● / ○ / ○ / ○ / ○
Certificati e omologazioni (ulteriori su richiesta)	CE, VDE0126-1-1, VDE-AR-N 4105, UTE C15-712, C10/11, RD1699, RD661, PPDS, PPC, G83/1-1, G59/2, EN 50438 ¹ , IEC 61727, PEA, AS 4777, CEI 0-21	
Aggiornamento: Novembre 2012		
● Datazione di serie ○ opzionale - non disponibile, dati in condizioni nominali		
Denominazione del tipo	SB 3000TL-21	SB 3600TL-21

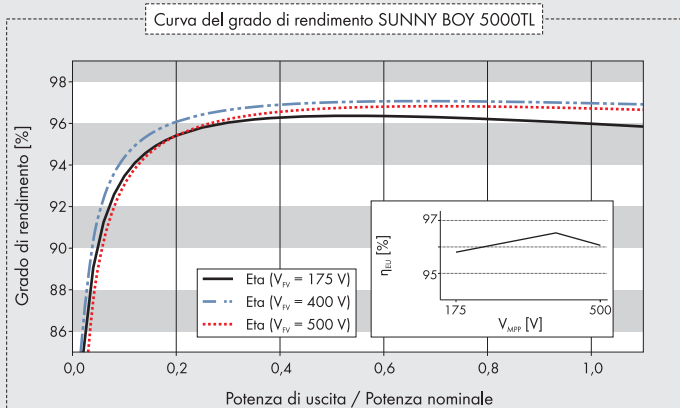

Accessori



Interfaccia RS485
DM-485CB-10



Interfaccia Webconnect
SWDM-10



Relè multifunzione
MFR01-10



Fankit
FANKIT01-10



Power Control Module
PWCMOD-10

¹ Non è valido per tutti gli allegati nazionali della norma EN 50438

² 4600 VA per VDE-AR-N4105 / ³ 4825 W per VDE-AR-N 4105

⁴ In progetto

Dati tecnici	Sunny Boy 4000TL	Sunny Boy 5000TL
Ingresso (CC)		
Potenza CC max. (@ cos φ=1)	4200 W	5250 W ³
Tensione di ingresso max.	750 V	750 V
Range di tensione MPP / Tensione di ingresso nominale	175 V - 500 V / 400 V	175 V - 500 V / 400 V
Tensione di ingresso min. / Tensione di ingresso di avviamento	125 V / 150 V	125 V / 150 V
Corrente di ingresso max. ingresso A / ingresso B	15 A / 15 A	15 A / 15 A
Corrente di ingresso max. per stringa ingresso A / ingresso B	15 A / 15 A	15 A / 15 A
Numero di ingressi MPP indipendenti / Stringhe per ingresso MPP	2 / A:2; B:2	2 / A:2; B:2
Uscita (CA)		
Potenza nominale (@230 V, 50 Hz)	4000 W	4600 W
Potenza apparente CA max.	4000 VA	5000 VA ²
Tensione nominale CA / Range	220 V, 230 V, 240 V / 180 V - 280 V	220 V, 230 V, 240 V / 180 V - 280 V
Frequenza di rete CA / Range	50 Hz, 60 Hz / -5 Hz ... +5 Hz	50 Hz, 60 Hz / -5 Hz ... +5 Hz
Frequenza di rete nominale / Tensione di rete nominale	50 Hz / 230 V	50 Hz / 230 V
Corrente di uscita max.	22 A	22 A
Fattore per potenza nominale	1	1
Fattore di sfasamento impostabile	0,8 sovraeccitato...0,8 sottoeccitato	0,8 sovraeccitato...0,8 sottoeccitato
Fasi di alimentazione / Fasi di allacciamento	1 / 1	1 / 1
Grado di rendimento		
Grado di rendimento max. / Grado di rendimento europ.	97 % / 96,4 %	97 % / 96,5 %
Dispositivi di protezione		
Punto di disinserimento lato ingresso	●	●
Monitoraggio della dispersione verso terra / monitoraggio della rete	● / ●	● / ●
Protezione contro l'inversione della polarità C / resistenza ai cortocircuiti CA / separazione galvanica	● / ● / -	● / ● / -
Unità di monitoraggio correnti di guasto sensibile a tutti i tipi di corrente	●	●
Classe di protezione (secondo IEC 62103)/categoria di sovratensione (secondo IEC 60664-1)	I / III	I / III
Dati generali		
Dimensioni (L x A x P)	490 / 519 / 185 mm (19,3 / 20,4 / 7,3 inch)	490 / 519 / 185 mm (19,3 / 20,4 / 7,3 inch)
Peso	26 kg / 57,3 lb	26 kg / 57,3 lb
Range di temperature di funzionamento	-25 °C ... +60 °C / -13 °F ... +140 °F	-25 °C ... +60 °C / -13 °F ... +140 °F
Rumorosità, valore tipico	25 dB(A)	25 dB(A)
Autoconsumo (notte)	1 W	1 W
Topologia	Senza trasformatore	Senza trasformatore
Principio di raffreddamento	convezione	convezione
Classe di protezione (secondo IEC 60529)	IP65	IP65
Classe climatica (conf. alla norma IEC 60721-3-4)	4K4H	4K4H
Valore massimo ammissibile per l'umidità relativa (non condensante)	100 %	100 %
Dotazione		
Collegamento CC / Collegamento CA	SUNCLIX / Morsetto a molla	SUNCLIX / Morsetto a molla
Display	Grafico	Grafico
Interfaccia: RS485 / Bluetooth / Webconnect / Speedwire ⁴	○ / ● / ○ / ○	○ / ● / ○ / ○
Relè multifunzione / Power Control Module	○ / ○	○ / ○
Garanzia (5 / 10 / 15 / 20 / 25 anni)	● / ○ / ○ / ○ / ○	● / ○ / ○ / ○ / ○
Certificati e omologazioni (ulteriori su richiesta)	CE, VDE0126-1-1, VDE-AR-N 4105, UTE C15-712, C10/11, RD1699, RD661, PPDS, PPC, G83/1-1, G59/2, EN 50438 ¹ , IEC 61727, PEA, AS 4777, CEI 0-21	CE, VDE0126-1-1, VDE-AR-N 4105, UTE C15-712, C10/11, RD1699, RD661, PPDS, PPC, G83/1-1, G59/2, EN 50438 ¹ , IEC 61727, PEA, AS 4777, CEI 0-21
● Datazione di serie ○ opzionale - non disponibile, dati in condizioni nominali		
Denominazione del tipo	SB 4000TL-21	SB 5000TL-21

www.SunnyPortal.com

Monitoraggio, gestione e presentazione professionale degli impianti FV



www.SMA-Italia.com

SMA Solar Technology